



Jižní spojka, Spořilovská, II.E. – Rampa Chodovská

Typ stavby: Nová stavba

Číslo akce: 999329/2



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Termín: Zahájení 7.2.2017 (příprava staveniště), 14.2.2017 realizace. Dokončení stavby 10/2017

Zhotovitel: PORR a.s, odštěpný závod Čechy, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

TDI TSK Ing. Stanislav Šebesta, Ing. Pavla Malá, externí TDI SUDOP PRAHA a.s.


Začátek: Jižní spojka směr od Hostivaře do Braníka

Konec: Komunikace Chodovská

Délka rampy: 450 m

Šířka rampy: Proměnná od 0,0 m – 3,75 m – 6,5 m

Jižní spojka, Spořilovská, II.E. – Rampa Chodovská



DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Termín:

Zahájení 7.2.2017 (příprava staveniště), od 14.2.2017 realizace.

Dokončení stavby 10/2017

Místní komunikace Chodovská v úseku Jižní spojka, Spořilovská

- Přečasná úprava provozu spočívající v umístění dopravního značení na obě sjezdové rampy z komunikace Jižní spojka v obou směrech, umístění výstražných značek na komunikaci Spořilovská

- Omezení v pravém jízdním pruhu spočívající v umístění příčné uzávěry směrovacími deskami se světly na komunikaci Chodovská ve směru do centra

- termín: 7.2.2017 – 30.9.2017 (DIR pro II.etapu)

- Objížďka nebo jiné dopravní omezení se nezřizuje



POPIS STAVBY


Výstavba přímé sjezdové rampy Jižní spojka – Chodovská o celkové délce stavebních úprav cca 450 m a max.šířce 6,5 m je poslední etapou akce realizované v letech 2010 až 2017

Akce zahrnuje úpravu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská – Spořilovská za účelem odstranění dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholý - Barrandovský most). Dále výstavbu nových dopravně-bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění, vč. záměru výstavby nové sjezdové rampy z Jižní spojky na Chodovskou. V r. 2010 byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutná komunikační propojení na Pražský okruh. Práce byly prováděny dle možností uzavírek na D1 a Jižní spoje. V roce 2013 byla dokončena 1. etapa. V roce 2016 byly ze SFDI přiděleny finanční prostředky na realizaci 2. etapy – přímá Rampa Chodovská ve výši 50 mil. Kč.. V prosinci 2016 probíhaly přípravné práce a vlastní stavební činnost byla zahájena v únoru 2017.

PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:2000



- 0. etapa
rozšíření větve Spořilovská - Jižní spojka,
portály na Jižní spojce
- 1. etapa
rozšíření vratné větve Jižní spojka -
Spořilovská + propojka BUS + 3x PIT
- 2. etapa
nová přímá větev Jižní spojka -
Chodovská

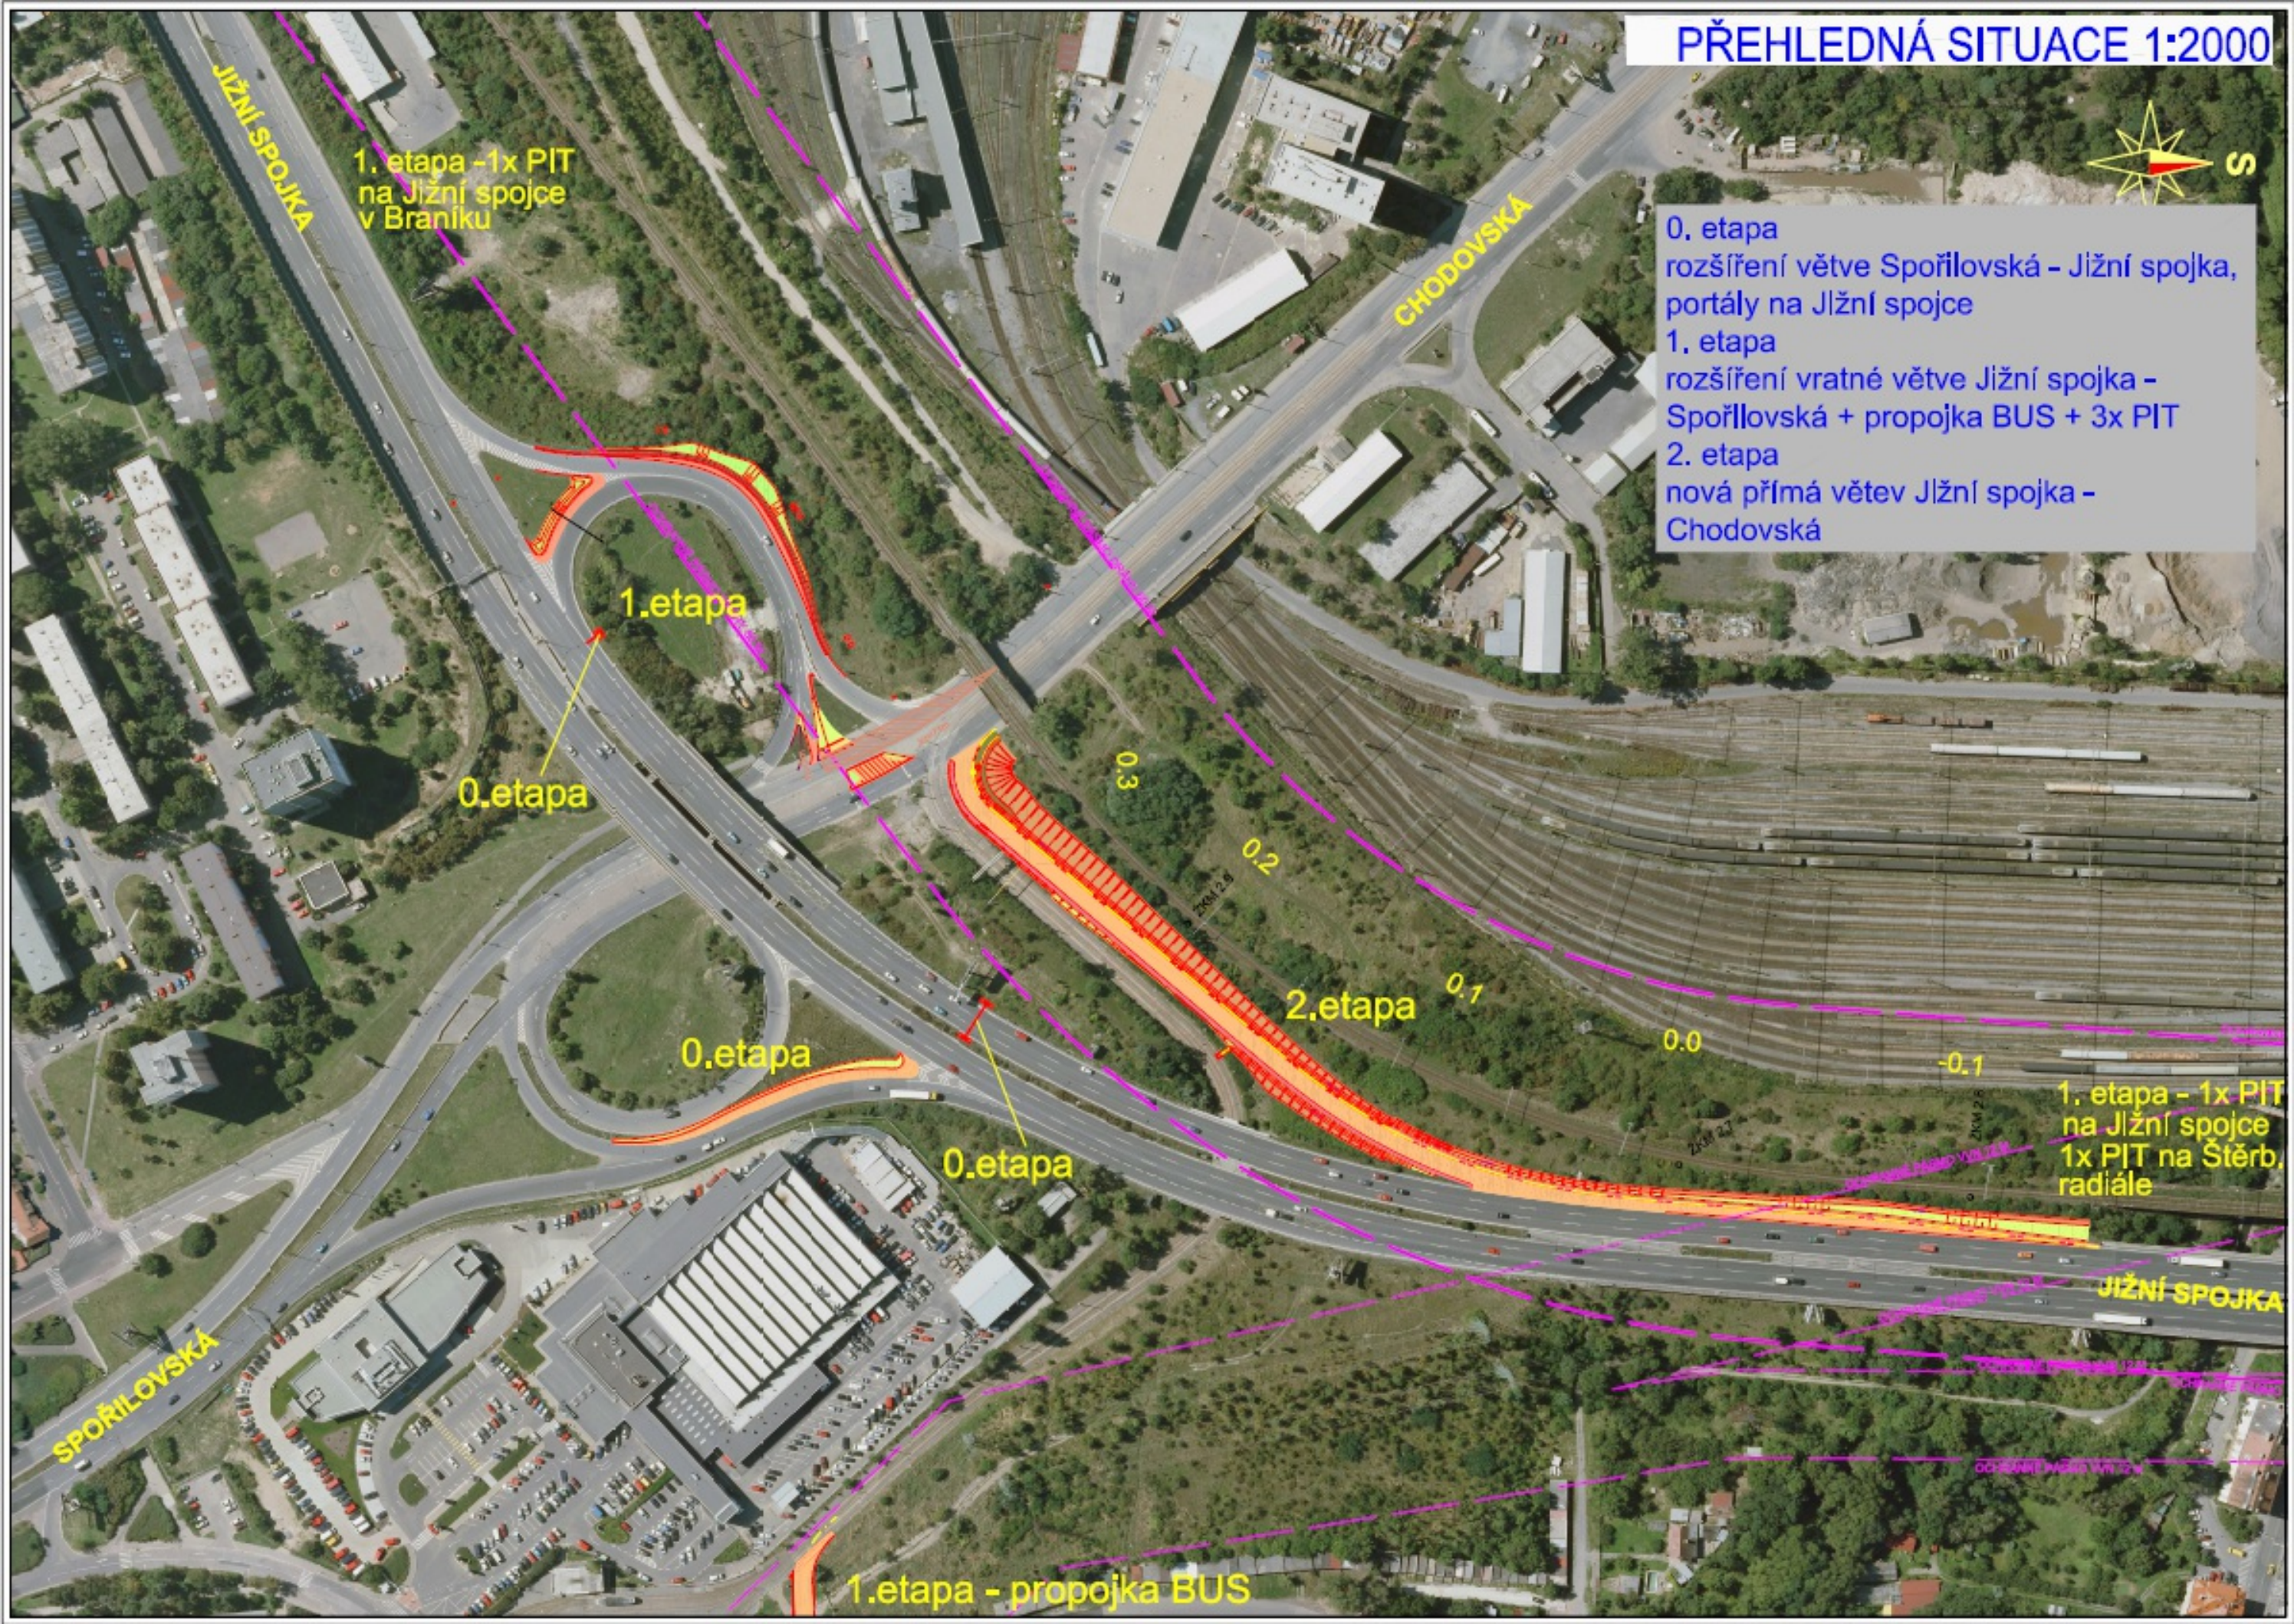

1. etapa - 1x PIT
na Jižní spojce
v Braníku

1.etapa

0.etapa

0.etapa

0.etapa

2.etapa

1. etapa - 1x PIT
na Jižní spojce
1x PIT na Štěrb.
radiále

1.etapa - propojka BUS

JIŽNÍ SPOJKA

SPOŘILOVSKÁ

CHODOVSKÁ

Jižní spojka, Spořilovská, II.E. – Rampa Chodovská

Autor fotografií: [jméno autora]



Obr. č.1 Pohled do křižovatky ze směru od Bohdalce



Obr. č.2 Prostor předpokládaného vyústění rampy

